



ACCESSORI

Fotocellula per film stampato
 Stampatore pneumatico intermittente
 Fotocellula per lunghezza confezione
 Immissione gas
 Spruzzatore alcool
 Euro slot
 Nastro elevatore a tazze
 Nastro d'uscita retrattile
 Perforatore a spilli rotativo per film
 Nastro d'entrata motorizzato
 Nastro d'uscita motorizzato - 3 mt
 Bobina motorizzata
 Nastro d'entrata - 1 mt
 Apertura ruote pneumatica
 Soffietto pneumatico
 Dispositivo per apertura facilitata
 Stampatore a trasferimento termico
 Tubo formatore
 Applicatore di etichette
 Fotocellula per fine film
 Tavolo rotante
 Bilancia + Applica etichette
 Conta panini
 Pesatrice con canali vibranti
 Clippatrice automatica indipendente




OPTIONAL

Photocell for printed film
 Intermittent pneumatic printer
 Photocell for bag length
 Gas flushing
 Alcohol nebulizer
 Euro slot punch
 Elevator for packages collection
 Respectable outfeed conveyor
 Rotary pin film perforator
 Motorized infeed conveyor
 Motorized outfeed conveyor - 3 mt
 Motorized device to unwind reels
 Infeed conveyor - 1 mt
 Opening pneumatic wheels
 Pneumatic gusset
 Easy opening bag device
 Transfer termic printer
 Forming tube
 Lable applicator
 Photocell for end film
 Turning table
 Weight and lable applicator
 Bread counter
 Check weigher with vibrating channel
 Independent automatic clipping machine



ACCESORIOS

Fotocélula para película impreso
 Impresora neumática intermitente
 Fotocélula para determinar la longitud del paquete
 Inyección de gas
 Pulverizador de alcohol
 Ranura EUR (EUR slot)
 Cinta elevador de cangilones
 Cinta de salida retráctil
 Perforador del agujero de alfiler rotatorio para película
 Cinta de entrada motorizada
 Cinta de salida motorizada - 3 mt
 Bobina motorizada
 Cinta de entrada - 1 mt
 Apertura neumática de ruedas
 Fuelle neumático
 Dispositivo para facilitar la apertura
 Impresora de transferencia térmica
 Tubo de formación
 Aplicador de etiquetas
 Fotocélula para cabo de la película
 Mesa rotatorio
 Balanza + Aplicador de etiquetas
 Dispositivo para contar los sándwiches
 Báscula con canales vibrantes
 Máquina automática de recorte independiente

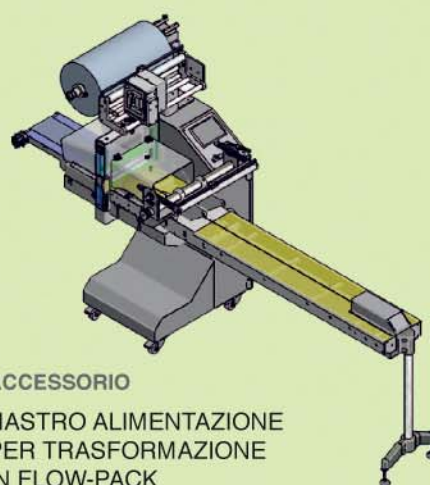

ACCESSORIO

NASTRO ALIMENTAZIONE
 PER TRASFORMAZIONE
 IN FLOW-PACK

Illustrazione di copertina di FRANCESCA BALDI

tecnopack



TECNOPACK srl

Sede operativa: via dello Struggino, 14 - 57121 LIVORNO Italy

Sede legale: Galleria Garibaldi, 35 - 36016 Thiene (VI)

Tel. +39.0586.409591 - Fax +39.0586.403245

info@tecnopack.com - www.tecnopack.com

**IMPIANTI E MACCHINE PER IL
 CONFEZIONAMENTO E L'IMBALLAGGIO
 PACKAGING EQUIPMENT**

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE / VERTICALE - TILT MACHINE

SWING 600 / 700



La macchina confezionatrice SWING-600/700 è prodotta con il piano inclinabile, da orizzontale a 90°(verticale) in base alle diversità del prodotto da confezionare. La macchina può essere in versione sinistra (entrata del prodotto). E' dotata di una struttura in acciaio inox (AISI 304). Tutti i gruppi sono costruiti a sbalzo per una facile manutenzione e pulizia durante il funzionamento. Protezioni antinfortunistiche secondo le norme vigenti. Costruzione secondo normative CEE. Possibilità di altre versioni: per polietilene, per film termoretraibile, eccetera. La macchina è predisposta per il montaggio di accessori: fotocellula per film prestampato, stampatore per la data, eccetera.

- Velocità di confezionamento: 20-30 confezioni al minuto
- Larghezza bobina: 600/700 mm
- Altezza massima confezione: *140 mm
- Lunghezza massima confezione: 1000 mm
- Lunghezza minima confezione: *50 mm
- Larghezza sacchetto: *50-280 mm
- Diametro esterno bobina: 300 mm
- Tensione alimentazione: 230 V 50 Hz monofase + Terra
- Potenza installata: 2 KW
- Peso macchina: 300 kg

*Le misure massime non sono ottenibili tutte e tre allo stesso momento.



The packaging machine SWING-600/700 can be produced in three different positions: inclined 90°, vertical and horizontal based on the product to be wrapped. This machine is equipped with stainless steel frame (AISI 304). The entering of the machine can be on the left. All parts are cantilevered design for easy maintenance and cleaning. Safety guards as required by local law. Safety standard as CEE directives. Possibility to have machines for polyethylene film, for shrink film, etc.. On all machines is possible to install: photocell for printed film, printer for date, line shaft for automatic feeders, etc.

- Wrapping speed: 20-30 bags per minute
- Film reel width: 600/700 mm
- Maximum package height: *140 mm
- Maximum package length: 1000 mm
- Minimum package length: *50 mm
- Package width: *50-280 mm
- External film reel diameter: 300 mm
- Electrical supply requirements: 230 V 50 Hz 1 phase + Ground
- Power supply: 2 Kw
- Machine weight: 300 kg

*The maximum measures cannot be obtained all three together.



La máquina envasadora Swing-600/700 es producida con un plano inclinable de horizontal (0°) hasta 90° (vertical), de acuerdo con las diferencias del producto a envasar. La máquina puede ser producida en versión "izquierda" (referente a la dirección de entrada del producto). Su estructura es de acero inoxidable (AISI 304). Todos los grupos se construyen en voladizo para un fácil mantenimiento y limpieza durante el funcionamiento. Guardias de seguridad de acuerdo a la normativa vigente. Construcción de acuerdo a las normas de la CEE. Posibilidad de otras versiones: para envases de polietileno, para película retráctil, etcétera.

La máquina está diseñada para el montaje de accesorios, como por ejemplo: fotocélula para película preimpresa, impresora de fecha, y así sucesivamente.

- Velocidad de embalaje: 20-30 paquetes por minuto
- Ancho de bobina: 600/700 mm
- Altura máxima del paquete: * 140 mm
- Extensión máxima del paquete: 1.000 mm
- Altura mínima del paquete: * 50 mm
- Ancho de la bolsa: 50-280 mm *
- Diámetro exterior de la bobina: 300 mm
- Tensión de alimentación: 230 V 50 Hz monofásica + Tierra
- Potencia instalada: 2 KW
- Peso de la máquina: 300 kg

* Los tamaños máximos no se pueden obtener los tres al mismo tiempo.

