


technopack

MINIFLOW

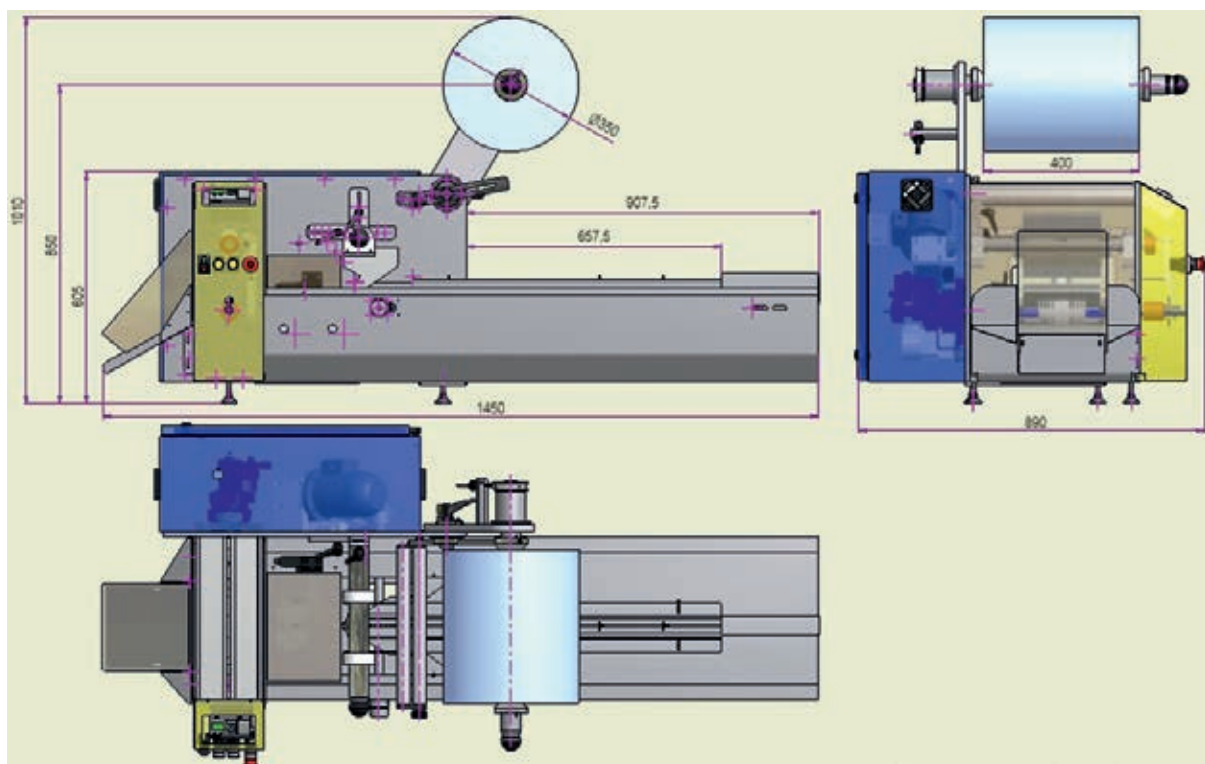

CARATTERISTICHE MACCHINA

Basamento composto in struttura saldata in acc. inox AISI 304. Trasmissioni a cinghie dentate. Confezionatrice a 3 assi con servomotori completamente elettronica. Ruote saldanti, tagliasalda, schivolo in uscita montati a sbalzo. Gruppo di traino e saldante composto da 2 coppie di ruote con ingranaggi chiusi in supporti lubrificati a grasso. Tutti i gruppi sono costruiti per una facile manutenzione e pulizia durante il funzionamento. Apertura ruote traino a mezzo selettori pneumatici ed il gruppo saldante in automatico a fermo macchina. Protezioni antinfortunistiche secondo le norme vigenti. Costruzione secondo normative CEE. Tutte le macchine sono predisposte per il montaggio di accessori come: Fotocellula per stampa centrata, data-rio, alimentazioni automatiche esterne, ecc..

Velocità di confezionamento Wrapping speed	60 conf./min
Larghezza bobina Film reel width	400 mm
Altezza massima confezione Package height	*100 mm
Lunghezza massima confezione Package length max.	270 mm
Lunghezza minima confezione Package length min.	*60 mm
Larghezza sacchetto Package width	*200 mm

* Le misure massime non sono ottenibili tutte 3 allo stesso momento.
* The max. measures cannot be obtained all three together.

TECHNICAL DATA

Welded frame and guard in stainless steel (AISI 304).
Trasmissions with timing belt.
Three axes totally electronic wrapper. Sealing bars, sealing wheels and shute are cantilevered mounted.
One pulling wheels unit, one sealing wheels unit are closed in boxes with grease for lubrication of gears.
All parts are built for easy maintenance and cleaning.
Pulling wheels open by means of pneumatic switches.
The sealing wheels opens automatically at every machine stop.
Safety guards as required by local law. Safety standard as CEE directives. On all machines is possible to install: Photocell for printed film, printer for date, automatic feeders, etc..

Diametro esterno bobina External film reel diameter	350 mm
Allacciamento aria Air supply requirements	6 bar Consumo nullo Consumption nil
Tensione di alimentazione Electrical supply requirements	230 V - 50 Hz 1~ + T erra + Ground
Potenza installata Power supply	2,5 K W
Peso macchina Machine weight	250 Kg

La LMC si riserva di modificare le caratteristiche in ogni momento senza preavviso.
The LMC reserve the right to make any alterations without previous notice.

technopack
by italtrader italy

COSTRUZIONI MACCHINE CONFEZIONATRICI
ITALTRADER S.r.l. - Via Frediani, 12 - 59100 PRATO (ITALY) - Tel. +39 0586 409591
italtrader@technopack.com

**IMPIANTI E MACCHINE PER IL
CONFEZIONAMENTO E L'IMBALLAGGIO**
PACKAGING EQUIPMENT

CONFEZIONATRICE FLOW-PACK MINIFLOW

Confezionatrice rotativa con bobina dall'alto

Rotary jaws flow pack machine with film roll from the top

Ensacheuse horizontale flow-pack machoire rotative bobine haute

Envasadora flow pack con bobina por arriba

Confezionatrice orizzontale flow-pack entry-level rotativa bobina dall'alto completamente elettronica. Affidabile, versatile, economica e di dimensioni contenute adatta per piccole e medie produzioni.

This Entry-level rotary flow-pack machine with film roll from the top is fully electronic. Reliable, adaptable and cheap. Its reduced dimensions fit in with both small and medium size production requirements.

Ensacheuse horizontale flow pack équipée de mâchoire de soudure rotative et bobine de film positionnée en partie haute. Matériel industriel, polyvalent, simple d'utilisation et de version entièrement électronique. Ensacheuse compacte par ses dimensions et donc matériel adapté pour de petites et moyennes productions.

Envasadora flow-pack rotativa con bobina por arriba totalmente electrónica. Fiable, versátil, barata. Sus dimensiones reducidas se adaptan perfectamente tanto a las capacidades pequeñas como a las medianas.

